


SCHÉMA DE CABLAGE TOTEM entre COFFRET 230V/24V et MOTEUR 24V sur CONTACT A CLE

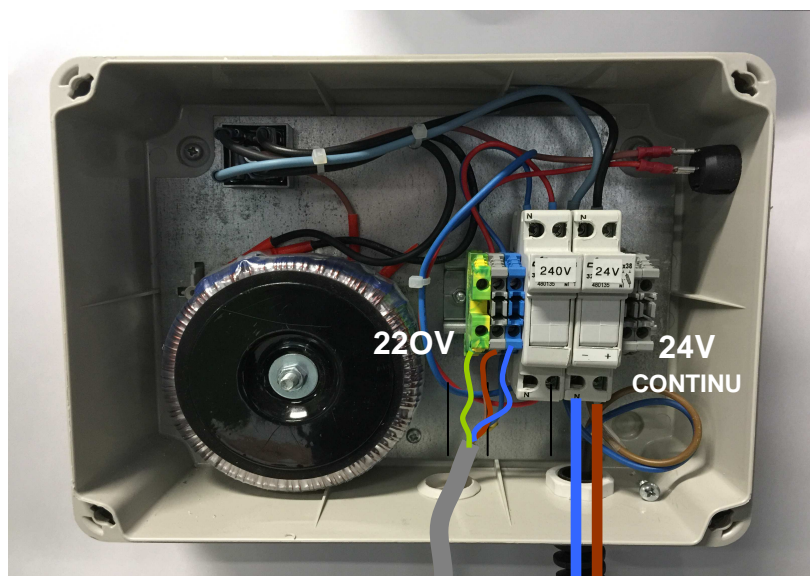


230V/50Hz

ATTENTION SI OPTION OUVERTURE AUTO :

Il est strictement interdit d'avoir un fonctionnement automatique à la fermeture du volet .

Si dans ce cas inverser les câbles aux bornes 1 et 2 pour se retrouver avec un fonctionnement maintenu en fermeture et automatique à l'ouverture.

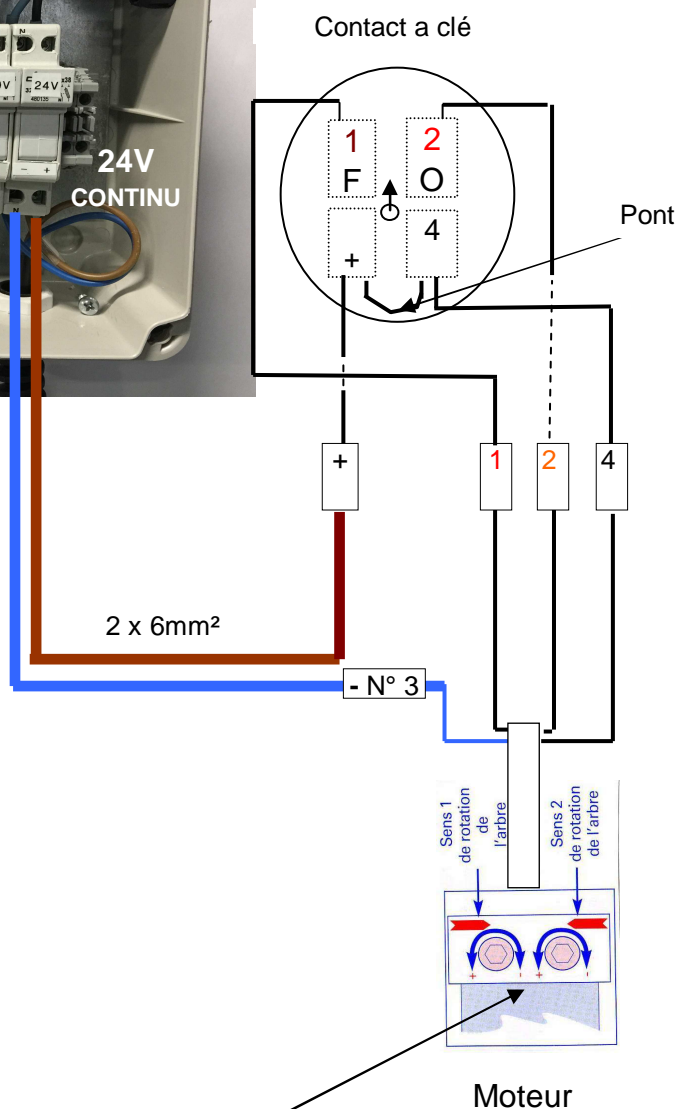

2 x 6mm²

+

1

2

4

- N° 3

Sens 1
de rotation
de l'arbre

Sens 2
de rotation
de l'arbre

Moteur

REGLAGE DES FINS DE COURSES MOTEUR

ATTENTION: Les fleches indiquent le sens de rotation du moteur donc de l' arbre et non pas l'ouverture et la fermeture du tablier

+ : plus de course

- : moins de course

RAPPEL:

L' installation électrique doit être effectuée par un électricien confirmé en réglementation de la norme C15.100.

Le coffret 230V/24V doit être protégé par un disjoncteur 30mA.

Le circuit 200 V/27 V doit être protégé par un dispositif différentiel.