

Devis

Bon de commande

Semaine de livraison souhaitée : _____

INSTALLATEUR PISCINIER **REFERENCE DE VOTRE CLIENT**

Nom de société :
 Adresse :
 CP : Ville :
 Tél. PORTABLE :
 Email :
 Contact en cas de cotes manquantes :



Nom :
 Adresse :
 CP : Ville :
 Tél. PORTABLE :

Il est de la responsabilité du professionnel piscinier de s'assurer de la compatibilité du mode de transport et du déchargement sur le lieu de livraison choisi.

LIVRAISON

- Retrait à l'usine CAMAROL
- Livraison chez l'Installateur Piscinier
- Livraison chez le client particulier

Accès:

- Facile**  par Semi-remorque 38T/16,5m
- Difficile**  par Porteur 19T/12m
- Autre :

INFORMATION SUR LE BASSIN

Coque - marque : - modèle : Autre :

Perois d'aplomb obligatoirement



Présence électrolyseur ? Oui Présence Pool terre ? Oui

ESCALIER

FORME : Roman Droit Trapèze Semi-circulaire Forme libre

FINITION DÉCOUPE DU TABLIER

Rayons côté tête de bassin + escalier

-  Finition équerre
-  Finition lisse (hors lame polycarbonate)

Rayons côté axe *Aucun rayon du côté de l'axe d'enroulement n'est accepté*

TYPE DE COUVERTURE CHOISIE

Couverture automatique complète Tablier seul Système d'enroulement seul (sans le tablier)

MOTORISATION

Electrique filaire à fins de courses électroniques

NOMBRE DE POUTRES

Nombre de poutres : 1 poutre 2 poutres *Attention : pose non compatible avec un liner*

TYPE ET COLORIS DES LAMES
LAMES PVC :

OPTION : Lames polycarbonates

Incompatibles avec un traitement au brome


MUR DE SEPARATION DE LA FOSSE


Epaisseur du mur (cm):

.....

Coloris lames PVC:

OPTION CAILLEBOTIS

SECURITE : KIT D'ACCROCHAGE
Modèle :


Sangle anti-soulèvement

Fixation :


Sur paroi



Sous margelle

Coloris :


Blanc



Gris

SYSTÈME DE COMMANDE

Boitier à clé IP66 déporté dans le local technique (standard)

Clés supplémentaires
 En + des 2 clés livrées

Commande sans fil Bluetooth + radio T-Pool (livré avec 1 télécommande)

IMPORTANT : Pour la conformité à l'ensemble de la Norme NF P 90-308, il est indispensable que tous les éléments constituant cette couverture de sécurité (mécanique, lames, motorisation...) proviennent de chez CAMAROL. Dans le cas contraire, nous ne serons pas en mesure de vous délivrer ce certificat. Limites d'utilisation : l'installation d'un volet CAMAROL sur des piscines à débordement et/ou avec un escalier sur la longueur (escalier détachable sur le côté) n'est pas conforme à la Norme NF P 90-308. Il convient d'utiliser un autre dispositif normalisé. Sauf indication contraire du fabricant, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les volets CAMAROL.

PRISE DE COTES DU BASSIN / CONSIGNES A RESPECTER :

- Forme rectangulaire :** Relever les cotes tous les mètres
- Formes trapézoïdales :** Relever les cotes tous les 50 cm
- Autres :** Dessiner le bassin (Annexe 4), cotes tous les 50 cm

Skimmers : indiquer les positions exactes et cotes.
 TOUT RAYON NON PRECISE SERA CONSIDERE COMME UN ANGLE VIF. **LES MESURES SONT EN CM. NE PAS INDIQUER DE LARGEUR DE LAMES FINIES.**

⚠ PRISE DE COTES AVEC ETANCHÉTÉ POSÉE À PRENDRE À LA LIGNE D'EAU



COTES DES SKIMMERS

Indiquer les positions exactes des skimmers et leurs cotes

Positionnement des Skimmers : A l'aplomb En saillie decm

Skimmer latéral

Option : meurtrières skimmers :

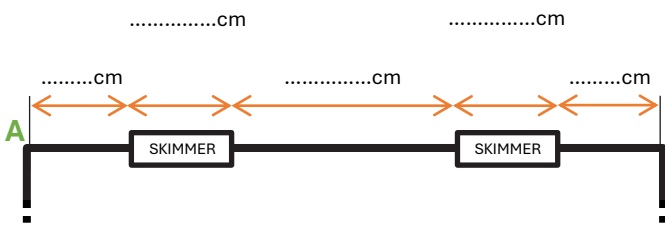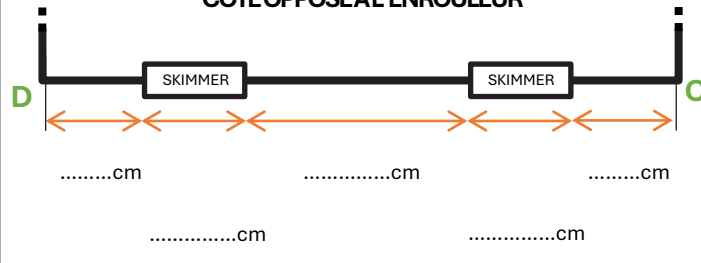CÔTÉ ENROULEURVOLET

CÔTÉ OPPOSÉ À L'ENROULEUR

COTES DU BASSIN
DIMENSIONS DU BASSIN FOSSE COMPRISE

LONGUEUR (AD) : (cm)

LARGEUR (AB) : (cm)

DIAGONALES

AC : (cm)

BD : (cm)



RAYONS ou PANS COUPÉS en cm

Vif **R1 :** **E1 :**

Vif **R2 :** **E2 :**


Vif **R3 :** **E3 :**

Vif **R4 :** **E4 :**



Position du moteur GAUCHE

Position du moteur DROIT

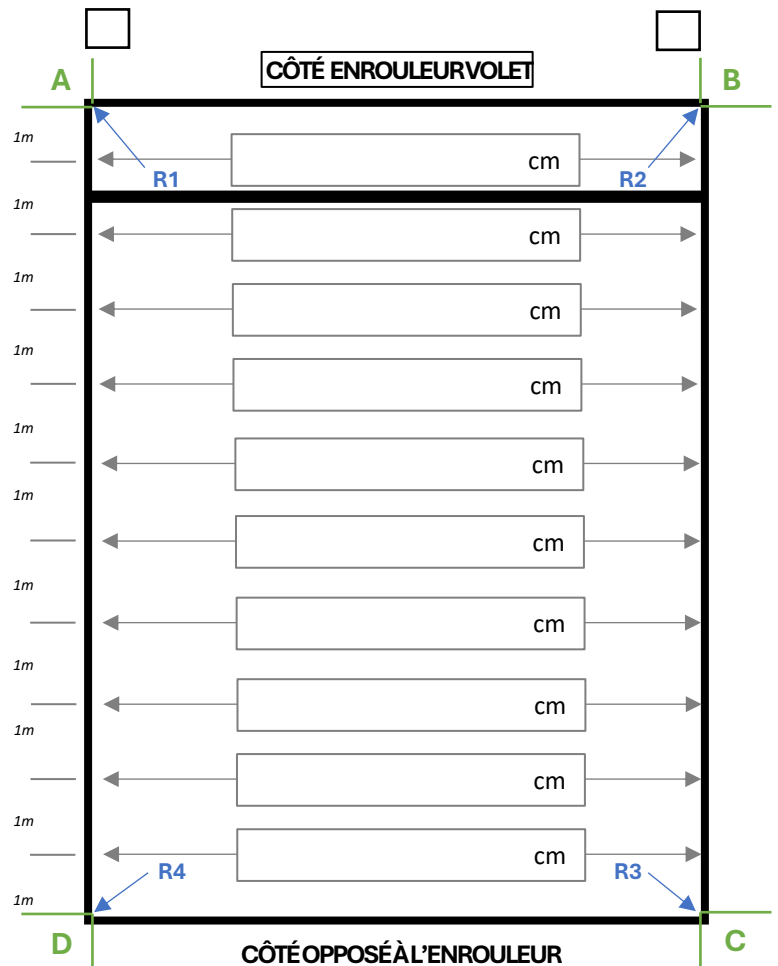


PRISE DE COTES ESCALIERS

Consignes à respecter: Relever les cotes au niveau de la ligne d'eau en suivant la forme de l'escalier

R : indiquer les dimensions en cm des rayons verticaux


⚠ POUR DECOUPE AVEC FINITION LISSE UN GABARIT OU UNE TRIANGULATION EST OBLIGATOIRE

ESCALIER ROMAN

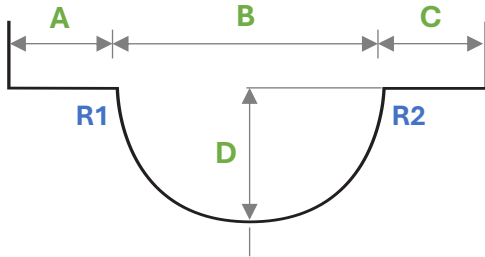


DIMENSIONS		RAYONS	
A :	(cm)	R1 :	(cm) <input type="checkbox"/> Vif
B :	(cm)	R2 :	(cm) <input type="checkbox"/> Vif
C :	(cm)		
D :	(cm)		

ESCALIER DROIT

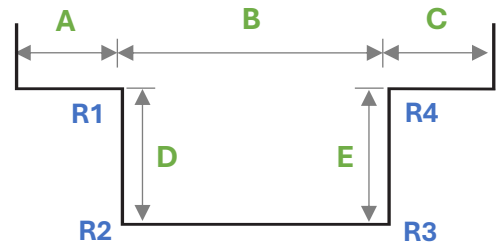


DIMENSIONS		RAYONS	
A :	(cm)	R1 :	(cm) <input type="checkbox"/> Vif
B :	(cm)	R2 :	(cm) <input type="checkbox"/> Vif
C :	(cm)	R3 :	(cm) <input type="checkbox"/> Vif
D :	(cm)	R4 :	(cm) <input type="checkbox"/> Vif
E :	(cm)	DIAGONALES	
		R1-R3 :	(cm)
		R2-R4 :	(cm)

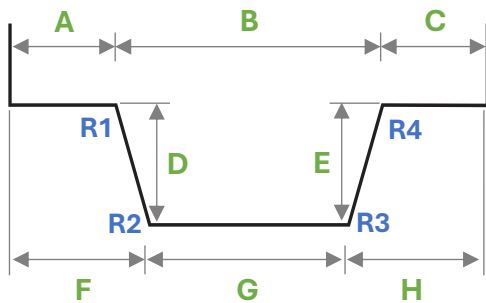

DIMENSIONS		RAYONS	
A :	(cm)	R1 :	(cm) <input type="checkbox"/> Vif
B :	(cm)	R2 :	(cm) <input type="checkbox"/> Vif
C :	(cm)	R3 :	(cm) <input type="checkbox"/> Vif
D :	(cm)	R4 :	(cm) <input type="checkbox"/> Vif
E :	(cm)	DIAGONALES	
F :	(cm)	R1-R3 :	(cm)
G :	(cm)	R2-R4 :	(cm)
H :	(cm)		

FOSSE VOLET ROULANT MUR BETON

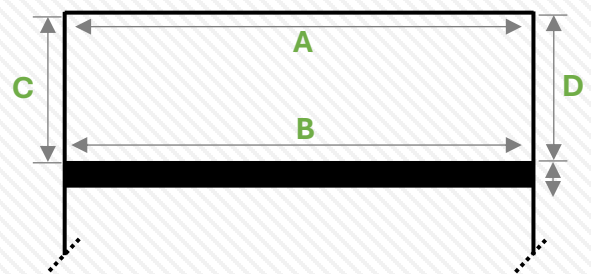


DIMENSIONS		INFORMATION MUR BETON
A :	(cm)	Epaisseur du mur :
B :	(cm)	
C :	(cm)	Profondeur de la fosse : (au niveau d'eau)
D :	(cm)	
E :	(cm)	
		Profondeur de la plage par rapport à la ligne d'eau :

TRIANGULATION - ESCALIER ROMAN

- Consignes à respecter:** Utiliser du scotch ou une craie grasse pour marquer les points 1, 2, 3..., A et B tous les 30 cm sur les margelles
- Mesurer la distance de chaque point avec les extrémités A et B au niveau de la ligne d'eau (mesure en cm)
- Attention : Un point marqué doit obligatoirement avoir 2 cotes (par exemple : A-1 et B-1)
- R : indiquer les dimensions en cm des rayons verticaux

⚠ POUR DECOUPE AVEC FINITION LISSE UN GABARIT OU UNE TRIANGULATION EST OBLIGATOIRE

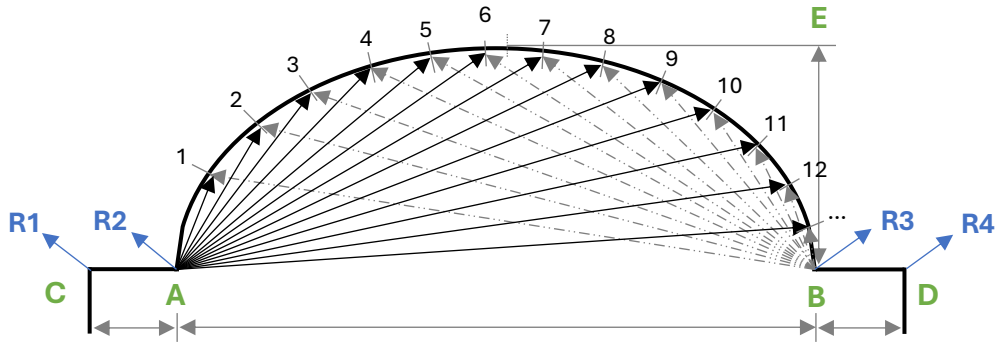

PERIMETRE	
AB :	(cm)
AC :	(cm)
BD :	(cm)
BE :	(cm)
RAYONS	
R1 :	(cm) <input type="checkbox"/> Vif
R2 :	(cm) <input type="checkbox"/> Vif
R3 :	(cm) <input type="checkbox"/> Vif
R4 :	(cm) <input type="checkbox"/> Vif

DIMENSIONS			
A-1	(cm)	B-1	(cm)
A-2	(cm)	B-2	(cm)
A-3	(cm)	B-3	(cm)
A-4	(cm)	B-4	(cm)
A-5	(cm)	B-5	(cm)
A-6	(cm)	B-6	(cm)
A-7	(cm)	B-7	(cm)
A-8	(cm)	B-8	(cm)
A-9	(cm)	B-9	(cm)
A-10	(cm)	B-10	(cm)
A-11	(cm)	B-11	(cm)
A-12	(cm)	B-12	(cm)
A-13	(cm)	B-13	(cm)
A-14	(cm)	B-14	(cm)
A-15	(cm)	B-15	(cm)
A-16	(cm)	B-16	(cm)
A-17	(cm)	B-17	(cm)
A-18	(cm)	B-18	(cm)
A-19	(cm)	B-19	(cm)
A-20	(cm)	B-20	(cm)

PRISE DE COTES LIBRES

Dessiner le bassin avec des cotes tous les 50 cm
Skimmers : indiquer les positions exactes et cotes.

TOUT RAYON NON PRÉCISÉ SERA CONSIDÉRÉ COMME UN ANGLE VIF. **MESURES EN CM. NE PAS INDIQUER DE LARGEUR DE LAMES FINIES.**



PRISE DE COTES AVEC ÉTANCHÉITÉ POSÉE À PRENDRE À LA LIGNE D'EAU

